



NOTICIA TÉCNICA

PARA SU INMEDIATA ATENCIÓN

LINEA: REFRIGERADORES NACIONALES
MERCADO: DOMESTICO

Noticia Técnica: ISS0195

Fecha: 21-Oct-2009

REEMPLAZO DE CAJA DE CONTROL ELECTRONICA A MECANICA

NOTICIA:

Se libera la siguiente noticia para la colocación de la caja de control mecánica con el numero de parte **2266767 - CTRL. BOX ASSY ADC 18'**.

DETALLES DE LA NOTICIA:

Se libera la siguiente noticia para la colocación de la caja de control mecánica (2266767) en lugar de la caja de control electrónica debido al desabasto de la tarjeta de control 2263309. El procedimiento a realizar es el siguiente:




Retire el tornillo que sujeta la caja de control electrónica.



Retire el conector de dos posiciones de la caja de control.



Retire el conector colocado en el liner y retire la caja de control.

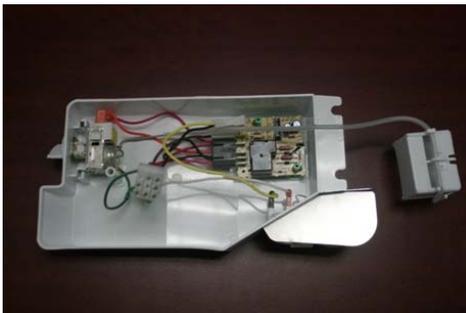

Ensamble caja control mecánica 2266767 (Ctrl. Box Assy ADC)



Colocar los conectores en sus respectivas posiciones.



El ensamble de la caja de control quedaría de la siguiente manera.

El tornillo de la caja de control electrónica deberá ser sustituido por uno más pequeño para que no quede espacio entre el liner y la caja de control mecánica



NOTICIA TÉCNICA
PARA SU INMEDIATA ATENCIÓN

LINEA: REFRIGERADORES NACIONALES
MERCADO: DOMESTICO

Noticia Técnica: ISS0195

Fecha: 21-Oct-2009

ALCANCE:

Modelos Whirlpool que lleven la tarjeta de control 2263309.

LIBERACIÓN:

A partir de la difusión de esta Noticia

COMENTARIOS:

Cualquier duda con respecto a esta Noticia Técnica favor de comunicarse al departamento de Ingeniería de Servicio.